

# KANENZO AHSAP KOMPOZİT TEKNİK SARTNAME

## PREMIUM DECK 140

Malzeme: Yüksek yoğunluklu Polietilen (HDPE) ve Ahşap Talaşından


Mamul Ahşap Kompozit Premium Deck 140

Ürün Ölçüleri: En: 140mm

Yükseklik 26mm

Boy: 3m-6m

Görünüm:

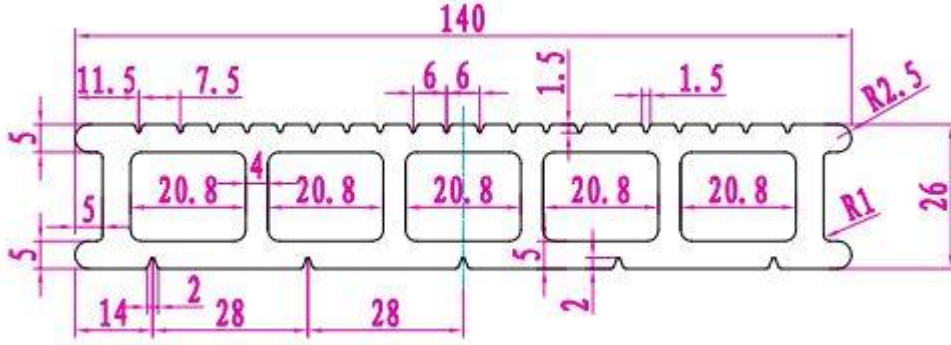

- Ahşap Kompozit Premium Deck 140 ürünü en az %60 ahşap talaşı, % 30 HDPE( yüksek yoğunluklu polietilen ), % 10 bağlayıcılardan ve katkı maddelerden oluşmaktadır. ( $\pm 5$ )
- Premium Deck 140 profilin ölçüleri; En; 140 mm, Yükseklik; 26 mm ve Uzunluk; 3m ile 6m arasında değişebilen serbest boy olmalıdır.
- İç yapısı 5 odacıktan oluşmaktadır. Mukavemet için odacık ölçüleri 21mm ( $\pm 5$ ) genişliğinde, 16mm( $\pm 5$ ) yüksekliğinde olmalıdır.
- Premium Deck140 profilinin üst yüzey kalınlığı, 5,00mm( $\pm 5$ ), alt yüzey kalınlığı 5,00mm( $\pm 5$ ) olmalıdır.
- Ana sistem 3 parçadan oluşmalıdır; Premium Deck 140, Premium Karkas, Premium klips kullanılmalıdır.
- Premium L Deck: Premium Deck 140 ve Karkasın kenar kapatılması için kullanılmalıdır, ayrıca köşe dönüşlerinde uygulama, montaj kolaylığı ve estetik görünüm sağlamaktadır.
- Premium Deck 140, çift taraflı farklı desenli kaymaz yüzeye sahiptir.
- Premium Karkas Profili; En; 45mm, Yükseklik; 35mm ve Uzunluk; 3m dir
- Premium L Deck; 6 Odacıktan oluşmakta ikisi yükseklik ve dördü en kısmında, En 140mm, yükseklik 26mm, L yüksekliği 60mm ve Uzunluğu 3m ile 6m arasında değişebilen serbest boy olmalıdır.
- Ürünlerimiz dış hava koşullarına dayanıklı bir yapıda olup açık veya kapalı alanlarda kullanım sunucu kıymıklanma, yosun tutma, parçalanma yapmamakla beraber Anti Bakteriyel özelliğe sahiptir.
- Ürünlerimiz Geri dönüşüm olabilmekle beraber Kanserojen plastik ve katkı maddeleri içermemektedir.